




emmegi

Aluminium
S
Steel
P
Pvc

zh #1

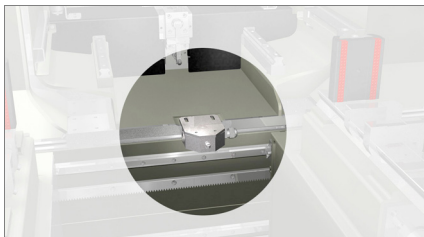

夹具定位器

01




电动主轴


02

Comet T5

加工中心

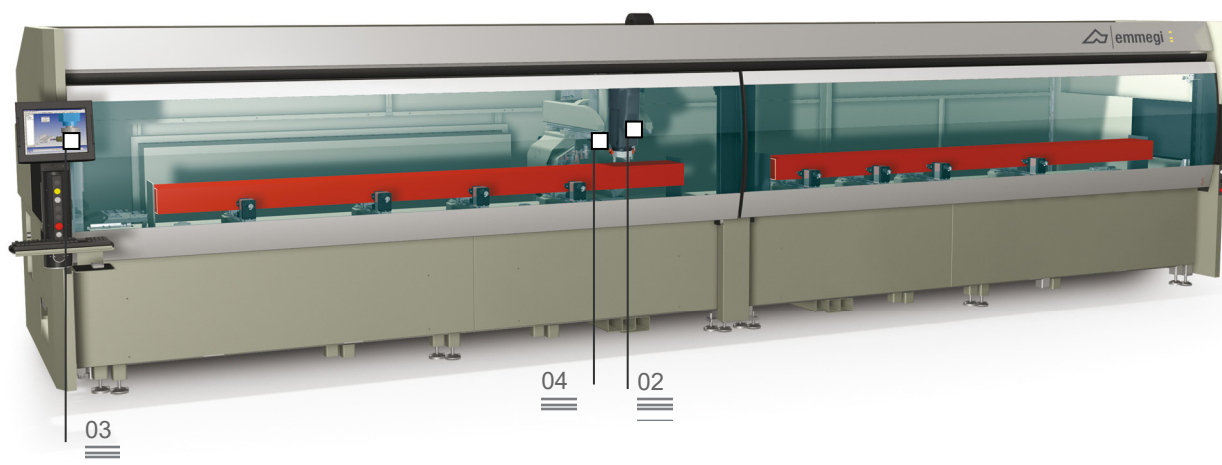

3轴数控加工中心，用于加工型材或铝合金、PVC、普通轻质合金工件。有两种工作方式：单独可加工最大长度为7米的型材；或者可以分成两个工作区，这样可节省上/下料以及夹具定位时间。该机器在床身的X轴移动装置上配有8位刀具库，可容纳2个角铣头和1个端铣锯片，来进行工件5个面的加工。另外，还配有移动式的工作台，使上/下料操作方便以及可加工范围扩大。

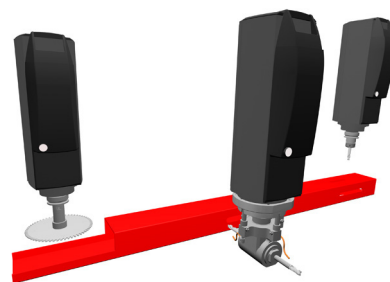

操作接口



03

刀具库

04

动态模式

05

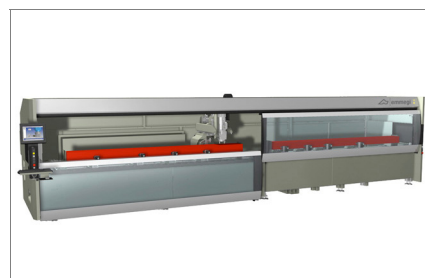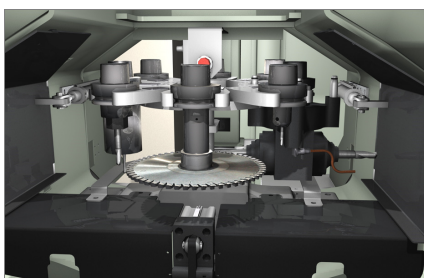

图片仅供参考

Comet T5

加工中心

01

夹具定位器

根据工件的长度和加工，该设备的软件可以无错地确定每个夹具组的定位尺寸。自动定位器可以抓住每个夹具组而移动。这种操作快而精密，以免碰撞危险。这样，不是很精练的操作人员也可以使用该机器。



单工件方式

02


电动主轴

S1 为 7.5 kW 功率、高力矩的电动主轴，能够进行工业特种重加工。其润滑系统由软件控制的，两个油箱使用可以雾状散发的润滑油或油乳液，分别适合于加工钢材的几个品种或铝型材。

03

操作接口

新设计的控制系统配有悬空的接口设备。显示器可以旋转在竖方向，因此操作人员从任何位置可以看得。15" 触摸显示器带 USB 接口，可以遥控连接 PC 和 CN。该接口设备配有按键板，键盘，鼠标器，另外可以联结与遥控按键板或条形码阅读器。前面 USB 接口，使用方便而且代替软盘和 CD-Rom 阅读器。




多工件方式

04

刀具库

位于 X 轴的刀具库，放在电动轴的下面和后面，因此更换刀具的时间明显地减少。因为工件和电动轴是联成一体的而同时移动，因此这种功能特别有利于需要加工型材的头部和尾部。刀具库可以容纳 8 刀具架以及相关刀具，其位置由操作人员确定的。工具架的每个位置都配有测刀架锥柄的正确位置的传感器。



动态模式

05

动态模式

这种革新工作模式在上下工件时，将停机时间减少到最低极限。通过该模式，在两个工作区中间可以加工不同长度不同编号或不同加工的工件。这种模式特别适合门窗行业以及小批量生产的企业。

轴行程

X 轴 (纵向) (mm)	7.700
Y 轴 (横向) (mm)	470
Z 轴 (垂直) (mm)	270

电动主轴的技术参数

S1 最大功率 (kW)	7.5
最大转速 (转/分钟)	20.000
刀具连接锥柄	HSK - 63F

自动刀具库

刀具最大数量	8
角形工具最大数量	2
锯刀的最大直径 (mm)	Ø = 180

功能

多工件方式	•
动态方式	•

可加工的面

用工具 (上面)	1
用角形工具 (侧面, 端面)	2 + 2
用锯刀 (侧面, 端面)	2 + 2

攻丝性能

补偿器	M8
硬性 (可选的)	M10

工件固定

夹具标准数量	8
夹具最大数量	12
夹具自动定位	•
每个区的夹具最大数量	6