



emmegi

Aluminium

S
Steel

P
Pvc

nl




Horizontale bankschroeven 01




Smering 02

Copia 314 S

Handbediende schaarlift



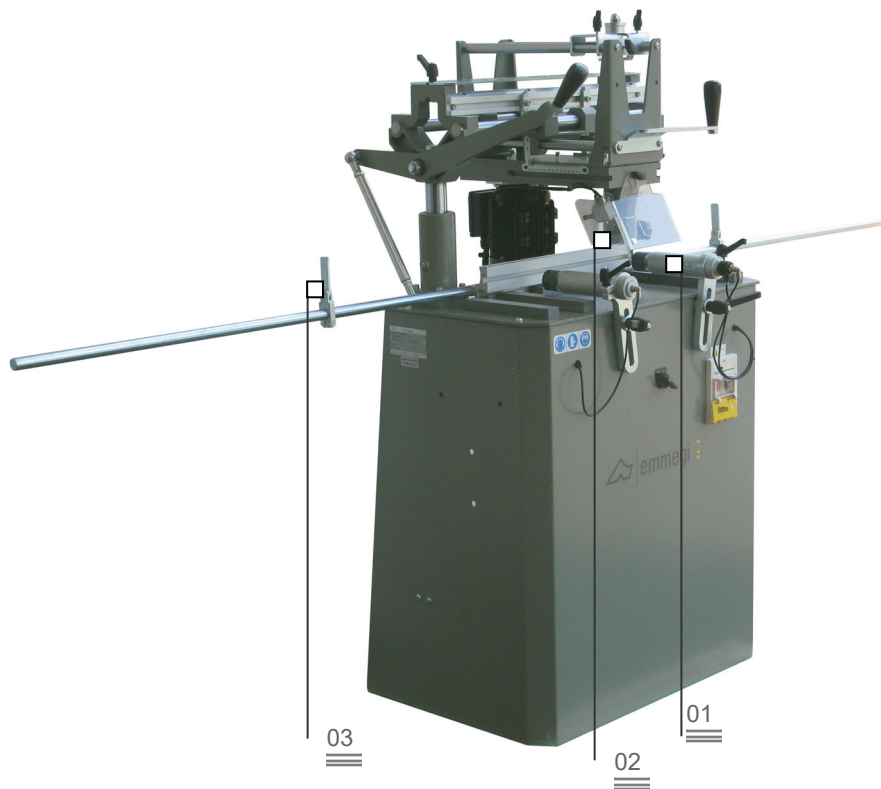


De Copia 314 S is een handbediende enkelkops pantograaffrees die tot een aanzienlijke hoogte kan worden veresteld en waarvan de kop met een handgreep of een indirecte hendel kan worden bewogen. Mogelijkheid tot doorgaande bewerking zonder het werkstuk te draaien. Handbediende sonde.

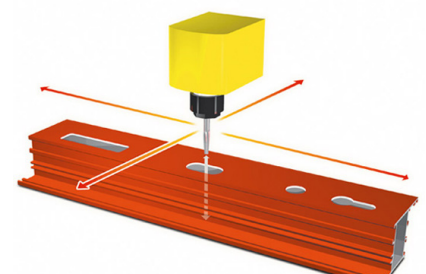

Registratie aanslagen 03

Rollenbaan (optioneel verkrijgbaar) 04

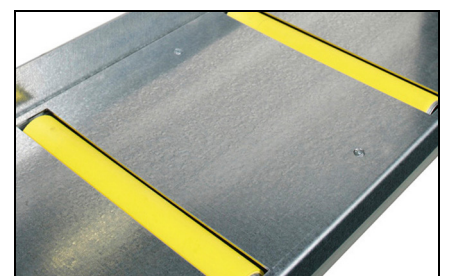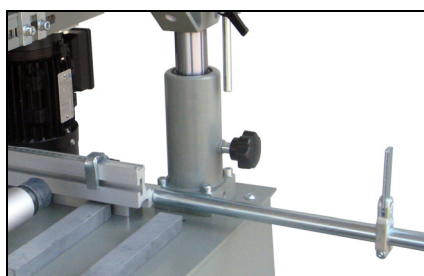

De getoonde afbeeldingen dienen slechts ter illustratie

Copia 314 S

Handbediende schaarlift

01

Horizontale bankschroeven

De machine beschikt over een set pneumatisch bediende, handmatig in te stellen, horizontale bankschroeven met lagedrukinrichting, die het profiel correct in de machine vastklemmen.

02

Smering

De machine is voorzien van een micronevel smeersysteem van water en olie-emulsie, dat het te bewerken gereedschap van een correct smering voorziet.

03

Registratie aanslagen

Het profieldeel kan door een handmatig instelbaar systeem van aanslagen correct in de machine worden gepositioneerd en in het bewerkingsgebied terechtkomen.

04

Rollenbaan (optioneel verkrijgbaar)

De machine beschikt over de mogelijkheid om speciale rollenbanen aan de rechterkant, de linkerkant of aan beide kanten aan te brengen, waarmee profielen van aanzienlijke lengte kunnen worden ondersteund en het profieldeel op correcte wijze in de machine kan worden gepositioneerd.

TECHNISCHE KENMERKEN

Motor (kW)	0,75
Snelheid gereedschap (tpm)	10.000
Slagen (X Y Z) (mm)	314 – 120 – 175
Capaciteit bankschroeven (mm)	175 x 220
Gereedschapopname met max. spantang (mm)	10
Set horizontale pneumatische bankschroeven, slag (mm)	8
Instelbare diepte aanslag	•
Enkelsnijdende frees (mm)	Ø = 5 – 10
Spantang freeshouder met ring (mm)	Ø = 10
Sondepunt met 3 diameters (mm)	5 – 8 – 10
Smeersysteem micronevel van water met olie-emulsie	•
Sjabloon met standaardfiguren	•
Stangen aan de linker- en rechterzijde met 4 uitschakelbare aanslagen	•

2011/06/25

www.emmegi.com

De getoonde afbeeldingen dienen slechts ter illustratie