



emmeği

A
Aluminium
S
Steel
P
Pvc

tr #2

Module Bench Montaj tezgahı




Açılır kapanır çalışma yüzeyi

01



Uzatma

02

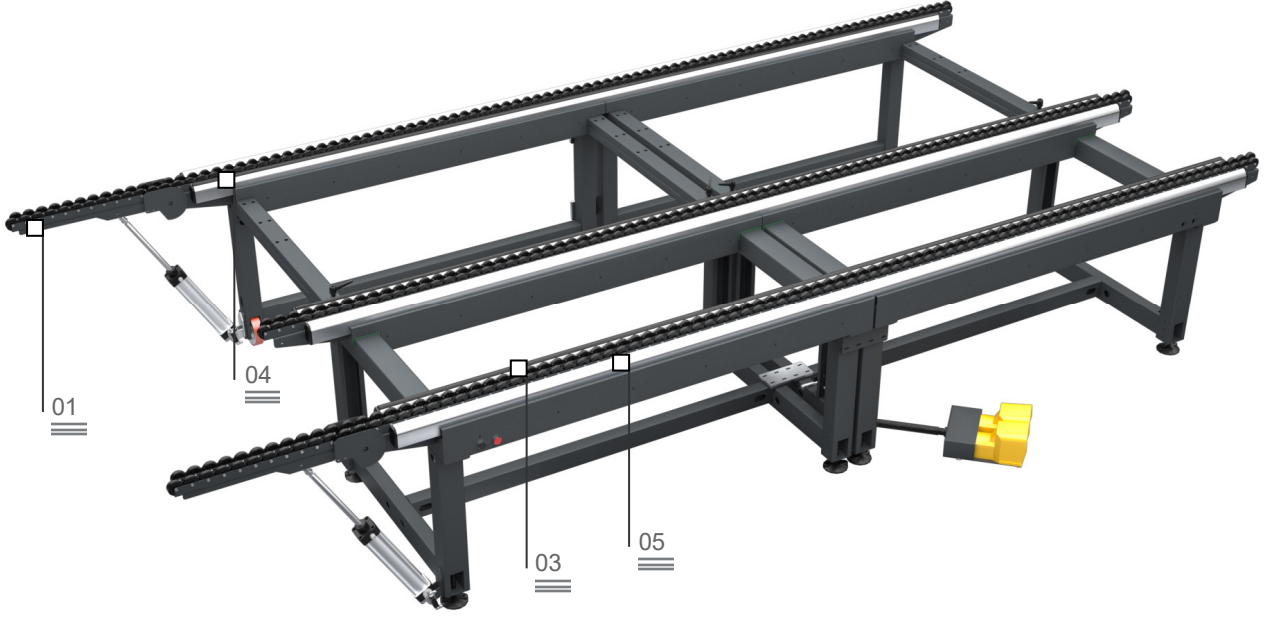

Kilit ve kafes cam panoların montajı için kullanılmak üzere düşünülmüş büyük boyutlarda, uzatmalı çalışma tezgahıdır. 3 ayrı çalışma yüzeyinden oluşur: birincisi yumuşak kayma önleyici PVC malzemeden olup montaj işlemlerinde kullanılır, ikincisi sert çizilmeyen PVC ile kaplı olup rotasyonlar için, diğeri de hattın ilerlemesi için kullanılan rulolu taşıma sistemidir.

Rulolu taşıma tezgahı

03

Yumuşak ve kayma önleyici PVC ile kaplı çalışılan yüzeyler

04

Sert ve çizilmeyen PVC ile kaplı çalışılan yüzeyler

05



Module Bench

Montaj tezgahı

01

Açılır kapanır çalışma yüzeyi

Düğmeye basılarak devreye girmesi sağlanabilen ve üzeri rulolar ile kaplı olan bir uzatmalı yüzey, çalışma tezgahını üretim hattına bağlar ve montaj esnasında operatörün işlevsel hareketlerini engellemek için kırılmalı olup açılıp kapanma özelliğine sahiptir.

02

Uzatma

Module Bench 1.300 mm'den 2.500 mm'ye kadar uzayabilir ve bir sıkıştırma kolu aracılığı ile istenilen her tür pozisyona sabitleştirilebilerek çok yönlü bir hareket kapasitesini garanti eder. Bunun için küçük çerçevelerin işlenmesi için, enine duran orta kirişin manuel olarak ayarlanması da mümkündür.

03

Rulolu taşıma tezgahı

Rulolu taşıma tezgahı cam ve kapı pervazlarının, operatörün yapacağı minimum bir güç sarfıyatı ile montaj hattı boyunca taşınmasını sağlar.

04

Yumuşak ve kayma önleyici PVC ile kaplı çalışılan yüzeyler

Yumuşak PVC'den yapılmış olan çalışma tezgahı, montaj safhalarında son derece iyi bir sabitlemenin elde edilmesini sağlar.

05

Sert ve çizilmeyen PVC ile kaplı çalışılan yüzeyler

Sert çizilmeyen PVC ile kaplı çalışma tezgahı, düşük bir sabitlemenin elde edilmesini sağlar ve bu da kilit dönüş hareketlerini kolaylaştırır.

ÇALIŞMA TEZGAHLARI

Sağ veya sol kısımda açılır kapanır rulolu tezgah	•
Sert ve kayma önleyici PVC çalışılan yüzeyin uzunluğu (mm)	4.000
Yumuşak ve kayma önleyici PVC ile kaplı çalışılan yüzeyin uzunluğu	4.000
Rulolu yüzeyin uzunluğu (mm)	4.000
Rulolu yüzeyin tamamen açılmış olarak uzunluğu (mm)	4.600
Açılır kapanır yüzeyin uzunluğu (mm)	600

ÖZELLİKLERİ

Enine uzayabilen (mm) tezgahın ortasına yerleştirilen (mm)	1.300 ÷ 2.500
Yükseklik (mm)	900
Hava tüketimi (NI/dak)	50
Ağırlık (kg)	550

2021/01/01

www.emmegi.com

Resimler sadece örnek amaçlıdır