

emmeggi

zh #1

A Aluminium
 S Steel
 P Pvc

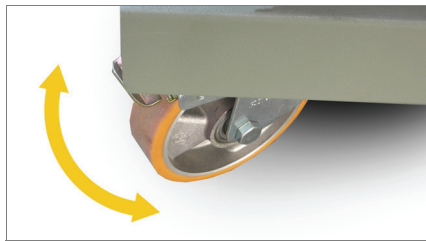

自身旋转轮子

01




接触面积

02

Taglio

推车


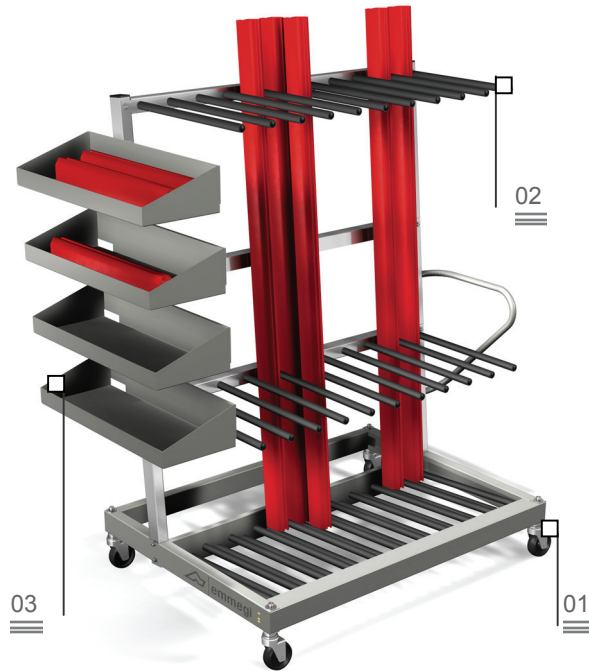


在生产工艺的合理化和优化过程中，材料流量的设特别关键，包括半成品，要安装的零部件或成品的流量。Emmeggi 的“后勤”系列能够积极地满足客户对存储，运输和安装的要求。

Taglio 是专用小车，用于运输和存储垂直型材。

侧面容器

03



Taglio

推车

01

自身旋转轮子

2个固定轮子和2个自身旋转轮子，能够确保产品的方便移动。通过制动装置的锁止，小车可以停于不同工作区。

02

接触面积

包接触面积的防滑软质 PVC，在组装的时候，能够确保各面积的完整性。

03

侧面容器

在一系列容器，可以整理地容纳小五金件，以便简单地使用。



技术参数

包防滑软质 PVC 的接触面积

短工间的抽屉

隔间容量(mm)

90 x 525

运输拉手

低磨损的 4 个旋转轮子,其中 2 个有固定装置(mm)