





# Abfuhr-Rollenbahn


## Rollenbahn

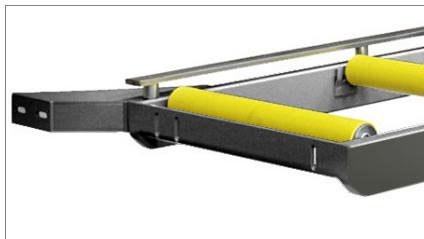

Seitenansicht 01

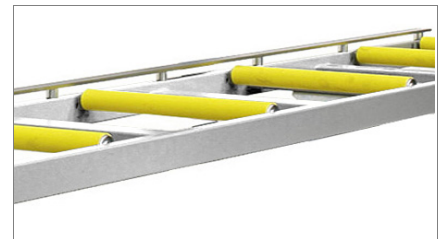


Rolle 02

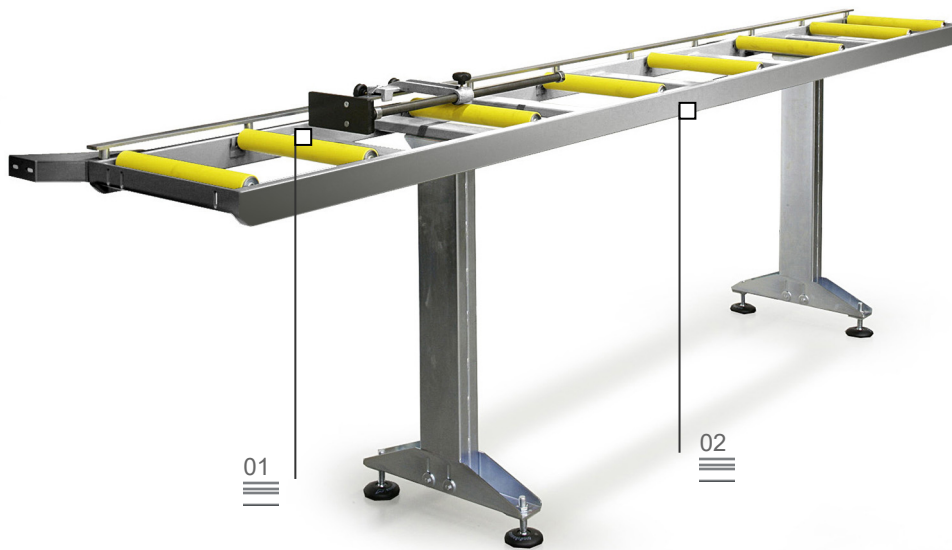

Gestell aus Strahlrohr mit verstellbaren Füßen und Tragrollen aus Stahl mit PVC-Bezug. Bei 240 mm Rollen beträgt die Länge der Rollenbahn 3500 mm, bei 440 mm Rollen 4000 mm.

Anschlag 03

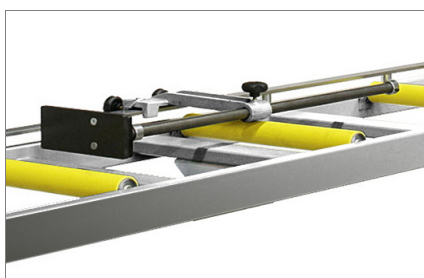

Die Abbildungen dienen nur zur Illustration

# Abfuhr-Rollenbahn

---

Rollenbahn

---

## 01

### Seitenansicht

Mit Hilfe eines entsprechenden Stahlbügels erfolgt die präzise und steife Verbindung mit der Gehrungssäge.

## 02

### Rolle

240/440 mm breite Tragrollen aus Stahl mit PVC-Belag ermöglichen den reibungslosen Vorschub des Profils, ohne die Oberfläche zu beschädigen.

## 03

### Anschlag

Die Verfahrung des kugelgelagerten Laufwagens erfolgt über einen mechanischen Antrieb, der anhand des Referenzwerts der Sägeblattmitte die Länge des zu sägenden Werkstücks ermittelt.